

# 小型ミキサー


## チョウチンホッパー

組み合わせ連結により、狭い現場において急傾斜直下の打設が可能です。




●チョウチンホッパー  
とつるベシュートの  
組み合わせ

### ■チョウチンホッパー (SKB-QQ)



商品コード Z02921

### ■つるベシュート (SKB-RR)

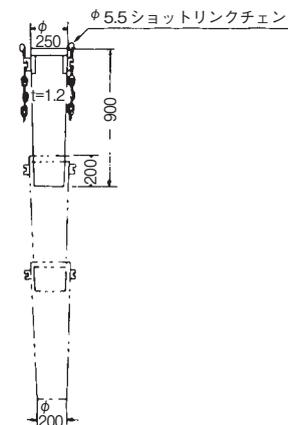

商品コード Z02922

## コンクリートミキサー

少量のコンクリート混練作業に。

NGM-2.5



### ■仕様

メーカー	トンボ工業
型式	NGM-2.5
標準練上がり量 切 (ℓ)	2.5(70)
電源 V	100
モーター出力 W	750
口径×ドラム径×ドラム長 mm	345×600×601
ドラム回転数 r.p.m	32
質量 kg	86
商品コード	Z02926

## モルタルミキサー

モルタルの混ぜ合わせに。

TMU-3.5



### ■仕様

メーカー	トンボ工業	
	TMU-3.5	TMM-3.5L
型式	3.5(97)	3.5(100)
標準練上がり量 切 (ℓ)	3.5(97)	3.5(100)
電源 V	100	100
モーター出力 W	750	750
タライ寸法 直径×深さ mm	800×310	770×345
羽回転数 r.p.m	40	38
機械寸法		
全長 mm	1,150	1,150
全幅 mm	800	860
全高 mm	890	1,035
質量 kg	95	95
商品コード	Z02928	Z03832

## ダマカットミキサー

既調合の材料を混練する際に、モルタル玉を残さず、混ぜ合わせることができます。

3.5型



### ■仕様

メーカー	岡三機工	
型式	STD-3.5	
標準練上がり量 切 (ℓ)	3.5(30)	
電源 V	三相 200	
モーター出力 W	1,500	
タライ寸法 直径×深さ mm	780×345	
機械寸法		
全長 mm	1,030	
全幅 mm	830	
全高 mm	910	
質量 kg	133	
商品コード	Z02933	