




墨出し器

自動墨出し器



AXT-KYR

回転微調整機能のついた高輝度レーザー墨出し器。矩出しや通り出し作業に最適で、鉛直方向、水平方向、上下ポイントの墨出しを1台で行えます。

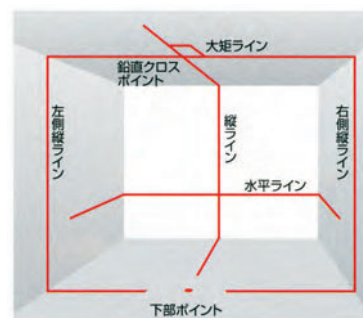

仕様

メーカー	タジマ
型式	AXT-KYR
使用レーザー	可視光半導体レーザー
自動補正範囲	±2°
縦・水平ライン精度	10mで±0.61以内
直角精度	90° ± (2mm/10m)
鉛直点精度	5m±1mm (3mで0.75mm)
電源	単3アルカリ乾電池4本
連続使用時間	高輝度 約11時間、通常約22時間
寸法 mm	196×121
質量 g	本体のみ約1,200、ケース収納時約2,450
商品コード	Z03222

ローテティングレーザー (可視光)

水平方向、垂直方向の墨出し、レベリング、鉛直だしが可能で、内容工事に威力を発揮します。墨出し器より遠くへレーザーが届くので広い場所でも本体を移動せずに作業ができます。



RL-VH2A

付属品

- ・ラインコントロール用受光板
- ・マグネット付受光板 (2枚)

ビーム測定値

距離 (m)	1	5	10	20	30	40	50
フォーカススキャンビーム幅 mm	0.5	1	1.5	2.5	3.5	4.5	5
フォーカスストップビーム径 mm	0.5	1	2	3	5.5	6	7

仕様

メーカー	トプコン
型式	RL-VH2A
測定範囲	LS-30使用時 m 300
スキャン目視	m 100
レーザークラス	JISクラス3A
精度	水平 ±15°
	垂直 ±15°
補正範囲	±5°
レベリング方式	自動
使用温度範囲	℃ -20 ~ +50
スキャン幅可変	~ 180
鉛直ビーム	有り
寸法 mm	253.5 (高さ) × 200 (幅) × 169 (奥行き)
質量 (本体) kg	3.4kg
内部使用時間	約21時間 (BT-43Q) ・ 約21時間 (乾電池)
耐水性	完全防水 (JIS耐水形 保護等級: 6)
商品コード	Z03219

簡単設定縦回転



① 設定ラインにフロアマウントのポイントとラインコントロール用受光板をセット



② スキャンング
スイッチボタンで自動整準後、ライトコントロール用受光板にレーザー光を当てます



③ オートアライメントボタン一つで自動で設定ラインにレーザーラインが合致。数秒後にラインが固定


墨出し器

墨出し器 (グリーンレーザー)

赤レーザーと比較して、大幅に見やすいグリーンレーザータイプです。屋外や窓際などの明るい場所でもラインが見やすいです。



NAVI GEEZA-KJC

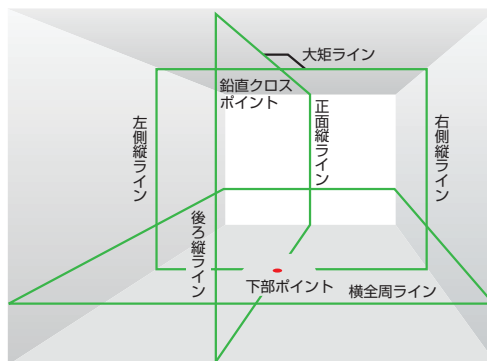

仕様


メーカー	タジマ
型 式	NAVI GEEZA-KJC
鉛 直 点 精 度	3mで±1mm以内
左右通り精度	15mで±2mm以内
直 角 精 度	90° ± (2mm/7.5m)
自動補正範囲	±2°
ライン出射角	縦130° / 横360°
商 品 コード	Z04256



商品情報



NAVI GEEZA-KYR

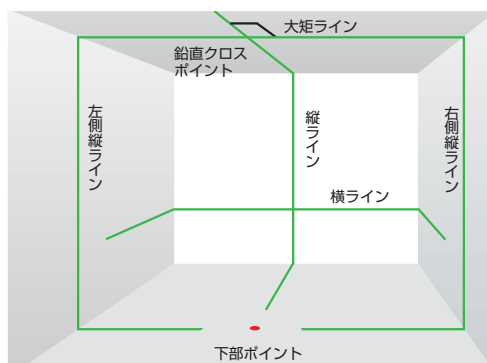

※縦ラインと横ラインは同時には出射しません。

仕様

メーカー	タジマ
型 式	NAVI GEEZA-KYR
鉛 直 点 精 度	3mで±1mm以内
左右通り精度	15mで±2mm以内
直 角 精 度	90° ± (2mm/7.5m)
自動補正範囲	±2°
ライン出射角	縦130° / 横110°
商 品 コード	Z03223