


生コン品質検査機器

PCグラウトフローコーン

PCグラウトの流動性試験に使用します。



J14ロート

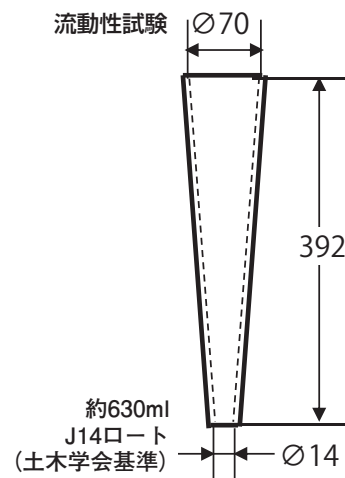

仕様

メーカー	西日本試験機
型式	J14ロート (土木学会基準)
上端内径 mm	φ70
下端内径 mm	φ14
高さ mm	392
容積 ml	約630
商品コード	Z04779

コンクリート温度計

被覆熱電対センサーを接続することで、内部温度を継続的に測定、記録ができます。コンクリート養生時の温度管理などで活躍。(熱電対センサーは、別途販売です)



MR2041

特長

- 4チャンネル同時表示可能
測定値を4チャンネル分同時に表示できます。
- 外部メモリー仕様も用意
マルチメディアカードにデータを記録する外部メモリー仕様は、4チャンネル使用時、収録間隔1秒で48時間連続収録できます。
- 収録データはパソコンで簡単処理
専用の読取ソフトを用意し、収録データの読み出し、グラフ表示、また、設定条件の書き込みなどの操作が簡単にできます。
- IP64の防塵防滴構造
- 乾電池駆動
電源は単3乾電池で、携帯移動に便利です。ひとり一台のパーソナルレコーダとしてご使用いただけます。連続運転にはAC電源アダプタも用意しています。

仕様

メーカー	テノー
型式	MR2041
メモリー仕様	外部メモリー仕様
入力点数	4点
測定範囲	熱電対…K: -200 ~ 1370℃、E: -200 ~ 700℃、J: -200 ~ 700℃、T: -200 ~ 400℃ 直流電圧…0 ~ 5V DC (スケール 0 ~ 9999) 直流電流…0 ~ 20mA DC (スケール 0 ~ 9999)
対応外部メモリー	マルチメディアカード
収録データ数	1ファイルあたり172,800データ/チャンネル (4チャンネル使用時) 最大512ファイルまで作成可能 (ただし、メモリーカードの容量を超えないこと。1GBあたり約3億データ)
電源	単3乾電池×4個または付属AC電源アダプタ (100-240V AC)
電池寿命	450時間 (ただし周囲温度25℃、収録間隔1分、バックライト消灯、オートパワーオフ1分設定時、キー操作なし、アルカリ乾電池使用)
質量 g	約320 (電池含む)
商品コード	Z03203



生コン品質検査機器

モルタルフロー試験機（フローテーブル）

モルタルのフロー値を測定する試験器です。JIS R5201（セメントの物理試験方法）に準拠しており、テーブル上の試料をハンドルで上下させて拡散したモルタルの径からフロー値を導き出します。

※JIS R5201に準拠



■セット内容

- ・フローテーブルφ30cm…………… 1
- ・JIS R5201コーン…………… 1
- ・突棒…………… 1

商品コード Z03197

スランプ試験機

コンシステンシー（施工軟度）を測定する試験器。練りたてのコンクリートで制作した試供体頂面の低下量により、コンシステンシーを測定します。



■セット内容

- ・スランプコーン…………… 1
- ・検尺…………… 1
- ・突棒…………… 1
- ・丸スコップ…………… 1
- ・台板…………… 1

商品コード Z03198

ワシントンエアーメーター

生コンクリート内の空気量を測定する試験器です。打設前の生コンの品質管理に使用します。



■セット内容

- ・突棒φ16×500mm…………… 1
- ・ストレートエッジ30×25×15mm…………… 1
- ・メスシリンダー100cc…………… 1
- ・ゴムスポイド60cc…………… 1
- ・キャリブレーションパイプ…………… 1

■ベローズ式

ベローズ（エアーパーネ）を使用しているため、検知部の動きが大きく、変化量の増幅率が低いので、指針の動きがスムーズです。

商品コード Z03199