


# 自走式クラッシャー

## ジョークラッシャー

建物の解体や道路工事で発生するコンクリートガラや自然石など圧倒的な破砕力を誇る自走式ジョークラッシャー。



BR380JG-1

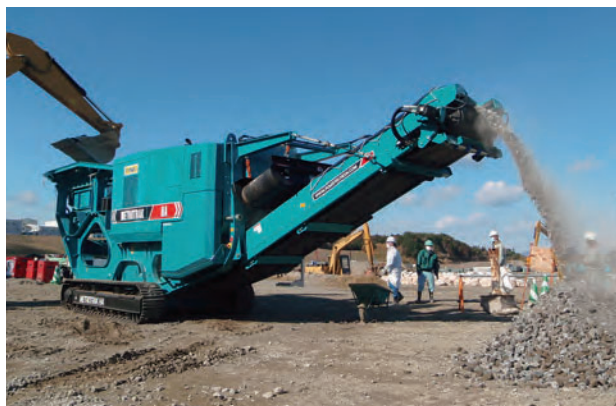

- 歯板（固定歯）に原料を押しつけて原料を圧縮破砕しますので、自然石などの硬い石でも破砕できます。
- 鉄筋を除去する磁選機を標準装備。 ● グリズリーフィーダを標準装備。

### 〈破砕例（自然石）〉

#### 破 碎 前



#### 破 碎 後




### 〈破砕例（コンクリートガラ）〉

#### 破 碎 前




#### 破 碎 後

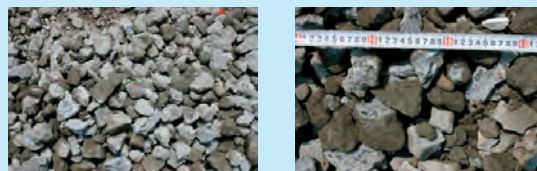


# 自走式クラッシャー

## 〈寸法図〉（単位：mm）

メトロトラック900（稼働時）

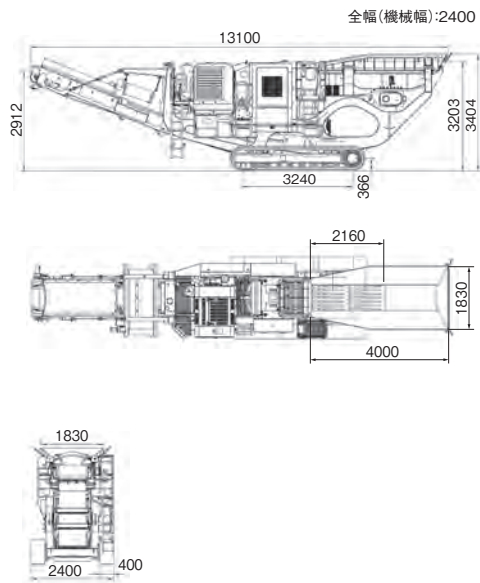

ガラパゴスBR380JG-1（稼働時）

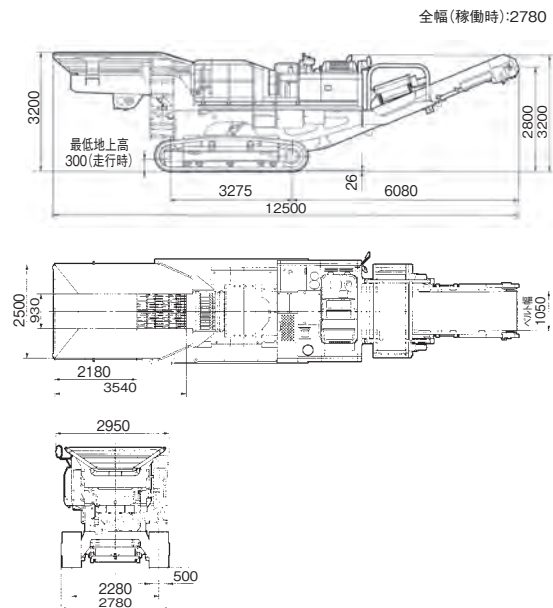

## ■仕様

| メーカー              | POWER SCREEN | コマツ            |
|-------------------|--------------|----------------|
| 型 式               | メトロトラック900   | BR380JG-1      |
| タ イ プ             | 自走式          | 自走式            |
| 処 理 能 力 目 安 ton/h | 注1)50~150    | 注1)80~115      |
| ジョーストローク mm       | 24           | 30             |
| 最大投入塊寸法(自然石) mm   | 480×480×480  | 425×425×425    |
| クラッシャーサイズ         |              |                |
| 供 給 口 寸 法 mm      | 900×600      | 1,065×550      |
| 出口スキマ調整範囲(開き側) mm | 50~150       | 50~150         |
| 振動フィーダー           |              |                |
| 型 式               | 振動グリズリフィーダー  | 振動グリズリフィーダ     |
| サイズ（幅×長さ） mm      | 800×3,800    | 930×3,340      |
| ホッパー              |              |                |
| 容 量 m³            | 3.6          | 3              |
| サイズ（幅×長さ） mm      | 1,800×4,000  | 2,500×3,540    |
| コンベア(磁選機付)        |              |                |
| 排出コンベアベルト幅 mm     | 800          | 1,050          |
| 排出コンベア排出高さ mm     | 2,900        | 2,800          |
| 走行装置              |              |                |
| 走 行 速 度 km/h      | 2.0          | 3.00           |
| シ ュ ー 幅 mm        | 400          | 500            |
| ク ロ ー ラ 長 さ mm    | 3,300        | 4,067          |
| 動力装置              |              |                |
| エ ン ジ ン 型 式       | キャタピラー       | コマツSAA6D102E-2 |
| 定 格 出 力 kW        | 140          | 134            |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ   | 400          | 410            |
| 燃 費 消 費 量 ℓ/h     | 注2)24        | 注2)24          |
| 機械外形寸法及び重量        |              |                |
| 稼働時               | 全長 mm        | 13,100         |
|                   | 全幅 mm        | 2,400          |
|                   | 全高 mm        | 3,400          |
| 輸送時               | 全長 mm        | 13,100         |
|                   | 全幅 mm        | 2,400          |
|                   | 全高 mm        | 3,400(3,200)   |
| 機械運転状態時重量 kg      |              | 27,800         |

注1) 処理能力は原料の種類や性状によって大きく異なります。詳しくは担当営業所へお問合せください。

注2) 燃料消費量は目安の数値です。