


転倒ます型自記雨量計

雨量を連続的に測定記録します。現場での土砂崩れや地盤崩壊などの災害予知の材料として活用できます。

※記録紙はご購入となります

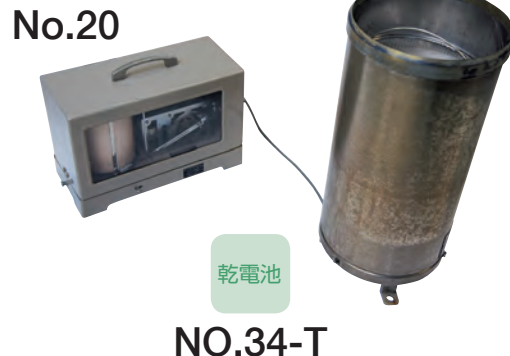

■雨量センサー

商品名	OT-501S
口径	200mm(ステンレス製)
レンジ	0.5mm(1mm)/1パルス
取付部	PC175φmm 12-28mm(楕円)×3
スイッチ	リードスイッチ0.1~0.2sec
精度	±0.5mm(20mmにて)/±3%
寸法・重量	φ222×450mm 2.2kg

■雨量センサー

商品名	No.34-T
口径	200mm(ステンレス製カバー)
感度	一転倒雨量0.5ミリ(0.1、1ミリもあります)
スイッチ	リードスイッチ(接点時間0.1~0.2秒)
測定精度	20mm以下±0.5mm、20mmを超える時±3%
寸法・重量	450(高さ)×210(外径)mm・5.5kg

■データロガーシステム

商品名	OT-501RD
信号入力	無電圧パルス接点
記録媒体	内蔵フラッシュメモリ リング形式 約18,000データ
表示	LCD2段 半角英数カナ表示 1時間雨量/24時間雨量
設定	時刻調整、雨量設定(0.5mmもしくは1mm)
通信	USB(Mini-B)接続
電源	単3アルカリ乾電池×2
寸法・重量	76(H)×135(W)×38(D)mm(突起物除く)・約90g(電池含まず)
付属品	データ収集ソフトウェア(PC-501RD for windows) USBコード(USB A-miniB)
商品コード	Z04195

■自記電接计数器



商品名	No.20
記録範囲	雨量50ミリ反復(0.5ミリ雨量発信につき)
時計	クォーツ式 1日~7日、31日兼用
記録期間	CR-1/1日用 CR-3/7日用 CR-31/31日用
記録紙フルスケール	雨量50ミリ(100電接)
コードの長さ	二芯キャブタイヤ10m ※20mタイプはオプション
コイル	通常3VDC作動 100mA
寸法・重量	341(幅)×236(高さ)×153(奥行き)mm・約5kg
電源	乾電池(単1(2本)単3(2本))
商品コード	Z03159/Z03659

土石流警報装置


ワイヤーセンサーを設置し、土石流によりそのセンサーが切断されると警報により土石流の発生を知らせます。土石流発生時の被害の予防に活用できます。

●4チャンネルの入力。ワイヤーセンサー用1ch、無電圧接点入力1ch、DC3V接点入力2ch

商品名	OT-1407
入力	4チャンネル
警報出力	スピーカー用1ch、無電圧出力2ch
電源	DC12V(太陽光パネルによる発電)
セット内容	・警報ユニット バッテリー、ソーラー、収納ケース付 OT-1407 ・ワイヤーセンサー 200m ・回転灯 DC12V 三脚付 ・スピーカー
商品コード	Z03167

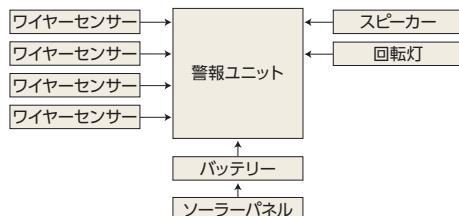


① 土石流が発生



② ワイヤーが土石流により切断されると検知



③ サイレンと回転灯で土石流を知らせます。

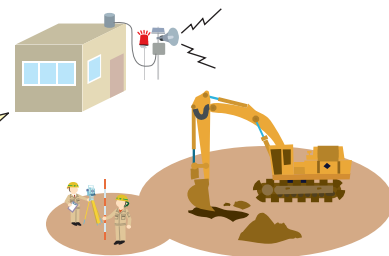

測量機

構造物検査機器
コンクリート

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文
観測機器

地盤検査機器

通信・安全
管理機器

はかり

生コン品質
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動
測定器

電気

その他