


# トラックスケール

車両の重量を車軸ごとに測定します。可搬型ですので建設現場など常時設置しておくことが困難な場所でも、手軽に設置したり、格納したりできます。

- 無線式でケーブル事故を防ぎます
- コンパクトで軽量
- ダブルタイヤのトラックもOK
- 測定データはプリントアウト。データ保存両用

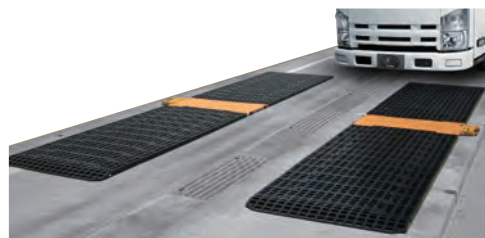

SJ-2-15



商品情報



商品情報

- 高精度・超薄型ロードセル装備
- コンパクトで軽量
- ダブルタイヤのトラックもOK
- 30台分の車両重量メモリー可能
- 測定データはプリントアウト

### オプション

- ・警報ランプ 1個

AC  
100V

PT-04SA

商品名		SJ-2-15 (無線式)	PT-04SA
検出版 (2枚)	寸法	1050 (縦)×500 (幅)×43 (厚さ)mm	540 (縦)×740 (幅)×18 (厚さ)mm
	重量	約26kg (スロープを除く)	17kg/枚
	軸重量測定最大	15t (1パッドあたり)	15T/軸 (最大6軸まで)
	精度	±0.1% (フルスケール・全軸同時計量時)	停止測定 約±3% (設置場所や車種により変わります)
ベース板	寸法	—	アルミ板 2枚: 660 (縦)×1000 (幅)×27 (厚さ)mm
	重量	—	17kg/枚
指示計 (1台) ※プリンター付	寸法	296×212×96 (高さ)mm	370 (横)×85 (高さ)×250 (奥行き)mm
	重量	約2.7kg	4kg
	表示	TFT4.3インチ フルカラー LCD	デジタル4桁
	印字	日時・伝票番号・車番 (10桁まで)総重量・空車重量・正味重量	年月日・時刻・車番・軸重・総重・正味重量
	電源	リチウムイオンバッテリー	AC100V ±10% 50/60Hz 消費電力約70W
ケーブル (3本)	—	中間ケーブル・接続ケーブル5m・電源ケーブル2m	
商品コード		Z04321 (Z04340)	Z03187

## 防水蓄発くん

ソーラーパネルとAC100Vで充電が可能な蓄電池。騒音計、振動レベル計、トラックスケール、車両センサーなど屋外使用機械の電源や災害時の非常用電源として活用できます。

- 商用電源と同等の純正弦波出力
- 付属のソーラーパネル、AC電源どちらからでも充電可能
- リチウムイオン電池を採用。使用しない時の定期的な充電が必要ありません

商品名	Li-1SO-N600+80
電圧	AC100V
周波数	50HZ/60HZ (純正弦波)
定格出力	300W
瞬間最大出力	600W
リチウムイオン電池	充電容量:600Wh
充電時間	家庭用電源: 8時間で満充電 ソーラーパネル: 8時間で満充電 ※最適な環境下でソーラーパネルを常に太陽に対して直角にあたるように設置した場合
動作環境	動作温度: -10℃~+50℃ 動作湿度: 20%~80% (結露がないこと)
寸法	395 (幅)×295 (高さ)×125 (奥行き)mm
ケース素材	ABS IP53防水
質量	約10kg
商品コード	Z03706



Li-1SO-N600+80



商品情報