

台はかり (高精度)

計量皿に測定物を載せて、建設資材などあらゆるものの重量を測定。生コン・アスファルト・土質の含水比検査などに活用できます。最小0.1gと高精度の計測ができます。

- 計量時の応答速度1秒以内と安定所要時間約2秒の高速応答表示を実現
- 音叉式センサーならではの耐久性と長期安定性
- 場所を選ばず、明るく見やすい蛍光表示
- 一定量の計り込みに便利な測定結果を5クランク判別するコンパレータ機能
- 計量可能範囲が一目でわかるバーグラフ表示
- 電波障害に強く、堅牢・対薬品性に優れたアルミダイキャストボディ

16通りの計量

4つのモード

- ・重量モード
- ・個数モード
- ・パーセントモード
- ・係数モード



4つの機能

- ・基本表示
- ・加算機能
- ・コンパレータ機能
- ・加算+コンパレータ機能



商品情報

AC 100V

HJII-15K



乾電池


ALE15001



商品名	HJII-15K	ALE15001	GMW-12K
ひょう量	15kg	15kg	12kg
最小表示	0.1g	0.1g	1/0.1 (ワンタッチ切替)
個数モード	あり	あり	なし
計量皿寸法	W220×D200mm	180×160mm	180×160mm
使用温湿度範囲	5～35℃ RH80%以下		
電源	AC100V	単3乾電池4本	単3乾電池2本
寸法	220×333×88mm	192×265×86mm	262 (奥行)×190 (幅)×90 (高さ)mm
連続使用時間	—	アルカリ乾電池4本、バックライト設定値：OFF、外部入出力動作：停止時 約150時間駆動	約50時間 (アルカリ乾電池使用時)
商品コード	Z03660		Z03192

乾電池

GMW-12K

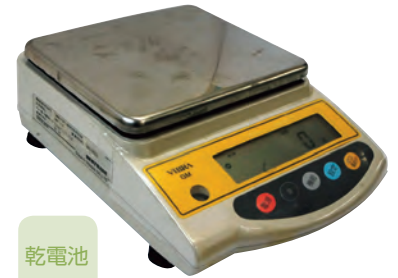

乾電池

TS-30K



商品名	TS-30K
ひょう量	30kg
最小表示	1g/5g (ワンタッチ切り替え)
直線性	±1g
再現性	±1g
計量皿寸法	W220×D220mm
外形寸法 (WDH)	320×370×172mm
商品コード	Z04784



商品情報

台はかり (汎用型)

計量皿に測定物を載せて、建設資材などあらゆるものの重量を測定。秤量60kg、220kgと比較的重い物の測定に活用できます。

- コンパレータ
計測したい重量の上限・下限をあらかじめ設定することで、表示値の結果 (過不足・適正) を表示
- 簡易バッチ
定量値・定量前・ゼロ付近の3点の設定により、簡易充填計量が可能です
- 加算 (最大6桁)
計量を数回行う場合、重量を自動的に加算し、合計 (累計機能) を算出します
- 個数・%機能
個数計数と設定値 (100%) に対する計量値の割合を表示します



商品情報

乾電池

AC 100V

HW-60KGL



商品名	HW-60KC	HW-60KGL	HV-200KC			HV-200KGL		
ひょう量	60kg	60kg	60kg	150kg	220kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.005kg	0.005kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
最大計数値	120,000個	12,000個	110,000個			11,000個		
計量皿寸法	330×424mm	330×424mm	390×530mm			390×530mm		
電源	単1乾電池×4本、またはAC100V	単1乾電池×6本、またはAC100V	単1乾電池×4本、またはAC100V			単1乾電池×6本、またはAC100V		
使用時間	—	約300時間 (マンガン)	—			約300時間 (マンガン)		
外形寸法	—	330 (幅)×621 (奥行)×771 (高さ)mm	—			390 (幅)×712 (奥行)×773 (高さ)mm		
商品コード	Z03654	Z03194	Z03655			Z03195		

測量機

構造物検査機器

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文
観測機器

地盤検査機器

通信・安全
管理機器

はかり

生コン品質
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動
測定器

電気

その他