

# エンジン炭酸ガスアーク溶接機


## エンジン炭酸ガスアーク溶接機

特別教育

炭酸ガス溶接、手溶接、ガウジングと交流電源の一台4役。



DCW-350LS

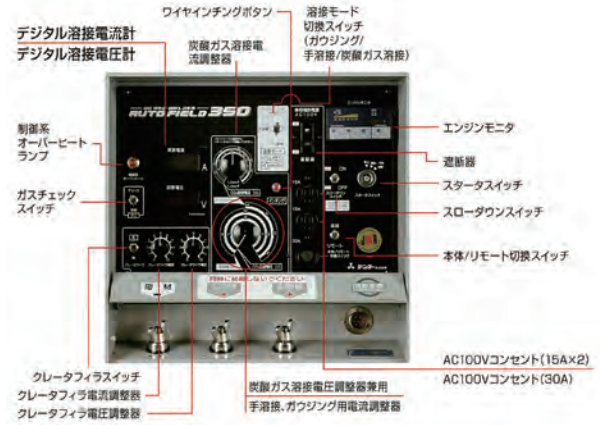

### 仕様

メーカー	デンヨー		
	型式	DCW-350LS	DCW-400LSE
炭酸ガス溶接	特性	直流定電圧	直流定電圧
	定格出力 kW	12.6	—
	定格電流 A	350	350
	定格電圧 V	36	31.5
	電圧調整範囲 V	15~36	15~38
	定格使用率 %	50	60
	適用ワイヤ径 mm	φ1.2	φ0.9、1.0、1.2、1.4
ガウジング	特性	直流垂下	直流垂下
	定格出力 kW	11.9	—
	定格電流 A	350	350
	定格電圧 V	34	34
	電圧調整範囲 V	100~400	100~370、100~400
	定格使用率 %	50	60
	適用ワイヤ径 mm	φ4.0~8.0	φ4.0~8.0
手溶接	特性	直流定電流	直流定電流、直流垂下
	定格出力 kW	10.5	—
	定格電流 A	320	350
	定格電圧 V	32.8	34
	電圧調整範囲 V	50~350	50~400
	定格使用率 %	60	60
	適用ワイヤ径 mm	φ2.6~8.0	φ2.0~8.0
交流電源	周波数 Hz	60	60
	相数	単相(2線式)	単相 三相
	定格出力 kVA	3.0	9.9 15
	定格電圧 V	100	110 220
	定格出力 kW/min <sup>-1</sup>	24.7/3,600	21.2/3,600
エンジン	燃料	軽油	軽油
	燃料タンク L	40	40
	全長 mm	1,615	1,400
寸法	全幅 mm	720	750
	全高 mm	980	1,060
	乾燥質量 (整備質量) kg	558[607]	558[633]
騒音値 dB (A)	68	65	
商品コード	Z02111	Z04442	



製品動画

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン  
はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械