

グリースポンプ / チューブプーラ

エア式グリースポンプ

エア式可搬型のグリースポンプ。市販のペール缶入りグリースがそのまま使用できます。

■仕様

メーカー	ヤマダコーポレーション	
型式	SKR-66	
最大吐出圧力	Mpa	40
吐出量	g/min	320
最大空気消費量	m ³ /min	0.22
寸法	mm	480Φ×845
質量	kg	17.6
商品コード	Z03984	



SKR-66


チューブプーラ

熱交換器のメンテナンス作業で老朽化したチューブを能率よく引抜くことができます。チューブに矢をねじ込み、シリンダを取付けて油圧で抜管します。

■矢



外觀図



■アダプタ




外觀図



■カラー




外觀図



■止金




外觀図



■仕様 (シリンダ)

メーカー	スギノマシン	
型式	PU30CY	
最大引抜力	kN	300
引抜ストローク	mm	150
寸法	mm	Φ135×319×185
質量	kg	17.5
商品コード	Z04523	

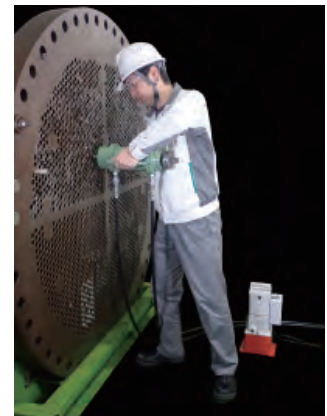

荷物運搬クレーン
はしご作業台

車輦

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生器材・
季節商品

精密機械



■電動油圧ポンプ

■仕様 (ポンプ)

型式	PU30P	
電源	V	単相100
出力	kW	0.37
吐出圧力	Mpa	70
寸法	mm	203×156×406
質量	kg	13
商品コード	Z04522	

■接続金具仕様表

適用チューブ 内径 (mm)	矢		カラー		アダプタ		止金	
	形式番号	形状	形式番号	形状	形式番号	形状	形式番号	形状
9~23	ID.9H~ID.22H	A	O.D.11-25	C	O.D.11-25	E	O.D.11-25	
22~30	ID.22-24~ID.28-30	B	O.D.25-30	D	O.D.25-40	F	O.D.25-40	H
30~38	ID.30-32~ID.36-38		O.D.30-40		O.D.40-50	G	O.D.40-50	I
38~48	ID.38-40~ID.46-48		O.D.40-50		O.D.40-50			

■チューブプーラ用矢 (販売)

形式番号	販売価格	形式番号	販売価格	形式番号	販売価格	形式番号	販売価格
ID.9 (9-10)	11,000	ID.16(16-17)	11,000	ID.22-24	21,000	ID.36-38	21,000
ID.10(10-11)	11,000	ID.17(17-18)	11,000	ID.24-26	21,000	ID.38-40	21,000
ID.11(11-12)	11,000	ID.18(18-19)	11,000	ID.26-28	21,000	ID.40-42	30,000
ID.12(12-13)	11,000	ID.19(19-20)	11,000	ID.28-30	21,000	ID.42-44	30,000
ID.13(13-14)	11,000	ID.20(20-21)	11,000	ID.30-32	21,000	ID.44-46	30,000
ID.14(14-15)	11,000	ID.21(21-22)	11,000	ID.32-34	21,000	ID.46-48	30,000
ID.15(15-16)	11,000	ID.22(22-23)	11,000	ID.34-36	21,000		