

季節商品 (冬季)

小型ジェットヒーター

内装・塗装の乾燥用の小型ジェットヒーター。



HG30RS

仕様

| メーカー 型式 | オリオン機械 | | 静岡製機 | |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | HPE80A | HG30RS | HPE80A | HG30RS |
| 電源 | V | 100 | 100 | 100 |
| 熱出力 | kW | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | kcal/h | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| 熱風吹出量 | m ³ /min | 2.3(強) | 2.3(強) | 2.3(強) |
| 使用燃料 | | 灯油 | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 燃料消費量 | ℓ/h | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 8(強) | 8(強) | 8(強) |
| 機械寸法 | | | | |
| 全長 | mm | 535 | 535 | 535 |
| 全幅 | mm | 255 | 255 | 255 |
| 全高 | mm | 420 | 420 | 420 |
| 質量 | kg | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 商品コード | | Z03478 | Z00417 | Z00417 |

ジェットヒーター

バーナーの熱をファンで送りだし、より遠くまで暖めるスポットヒーターです。乾燥・暖房に。



HPS310F-L




HPE310L



125NII

※ 外部燃料タンク(95ℓ)取付け可能です。

■土木建築現場での用途例

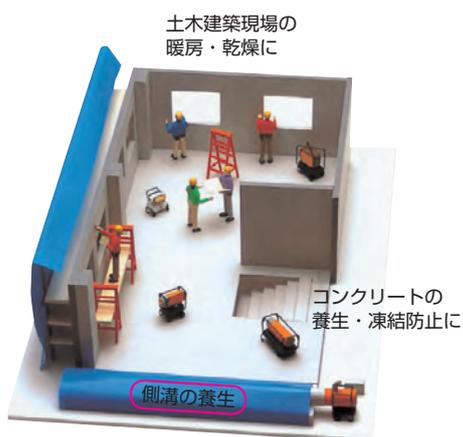

仕様

| メーカー 型式 | オリオン機械 | | | 静岡製機 | | |
|-------------|---------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | HPS310F-L | HPE310L | 125NII | HPS310F-L | HPE310L | 125NII |
| 電源 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 熱出力 | kW | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | kcal/h | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 |
| 熱風吹出量 | m ³ /min | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| 使用燃料 | | 灯油 | 灯油 | 灯油 | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 燃料消費量 | ℓ/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 機械寸法 | | | | | | |
| 全長 | mm | 750 | 770 | 717 | 750 | 717 |
| 全幅 | mm | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 全高 | mm | 785 | 785 | 810 | 785 | 810 |
| 質量 | kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 商品コード | | Z00419 | Z03839 | Z00422 | Z00419 | Z00422 |

季節商品 (冬季)

温風ダクトヒーター

バーナーの熱を直接ダクトへ送風し、遠い場所へ温風を送ります。橋梁工事など直接乾燥が困難な場所に最適です。





HGDH



HGDH2-T

※ビニールダクトは販売にて取扱っております。(10m単位 最長100m)

■使用方法



■仕様

| メーカー | | 静岡製機 | |
|------------|---------------------|--------------|--------------|
| 型式 | | HGDH | HGDH2-T |
| 電源 | V | 100 | 100 |
| 消費電力(60Hz) | W | 313 | 313 |
| 熱出力 | kW | 35.0(直接温風) | 35.0(直接温風) |
| | kcal/h | 30,100(直接温風) | 30,100(直接温風) |
| 熱風吹出量 | m ³ /min | 52 | 52 |
| 使用燃料 | | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 外付タンク | 58 |
| 燃料消費量 | ℓ/h | 3.6 | 3.6 |
| 機械外寸法 | | | |
| 全長 | mm | 998 | 1,082 |
| 全幅 | mm | 562 | 665 |
| 全高 | mm | 710 | 1,055 |
| 質量 | kg | 50 | 82 |
| 商品コード | | Z00424 | Z04690 |

※HGDH型は、別置燃料タンク(95ℓ)が必要となります。

赤外線ヒーター

遠赤外線加熱で、風の影響を受けずにスポット暖房できます。工場や屋外での暖房に。



VAL6KBS

■仕様

| メーカー | | 静岡製機 | オリオン機械 |
|-------------|--------|---------|----------|
| 型式 | | VAL6KBS | HR330E-L |
| 電源 | V | 100 | 100 |
| 熱出力 | kW | 37 | 37 |
| | kcal/h | 31,800 | 30,100 |
| 使用燃料 | | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 57 | 54 |
| 燃料消費量 | ℓ/h | 3.8 | 3.6 |
| 無給油連続運転可能時間 | h | 15 | 15 |
| 機械寸法 | | | |
| 全長 | mm | 675 | 546 |
| 全幅 | mm | 703 | 727 |
| 全高 | mm | 884 | 928 |
| 質量 | kg | 40 | 42 |
| 商品コード | | Z00428 | Z00427 |

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

季節商品(冬季)

電気ファンヒーター(循環型温風送風機)

灯油を使わないので空気を汚しません。
温風で暖めたり、乾燥したい場所に最適。



仕様

| | | |
|-------|----------|--------|
| メーカー | ナカトミ | |
| 型式 | ISH-10KT | |
| 電源 | V | 三相200 |
| 消費電力 | W | 10,000 |
| 外形寸法 | | |
| 高さ | mm | 895 |
| 幅 | mm | 700 |
| 奥行 | mm | 510 |
| 質量 | kg | 25.5 |
| 商品コード | Z00454 | |

遠赤外線ヒーター

工場・倉庫・事務所などに最適なスタンドタイプです。



仕様

| | | |
|-------|---------|---------|
| メーカー | スイデン | 静岡製機 |
| 型式 | SEH-10A | WPS-30A |
| 電源 | V | 三相200 |
| 消費電力 | W | 1,000 |
| 機械寸法 | | |
| 全長 | mm | 330 |
| 全幅 | mm | 360 |
| 全高 | mm | 900 |
| 質量 | kg | 7 |
| 商品コード | Z00431 | Z03775 |

遠赤外線パネルヒーター

遠赤外線で足元からカラダの芯まで暖めます。

木造
5畳まで
コンクリート
8畳まで



遠赤外線とは

まるで日光を浴びているように、体の芯からぽかぽか暖めてくれる目に見えない光線が「遠赤外線」。光と同じ性質を持ち、衣服や体に吸収されやすいのが特長です。しかも空気に吸収されにくいので、効率よく暖めます。

仕様

| | | |
|-------|------------|-----|
| メーカー | パナソニック | |
| 型式 | DS-P1200-S | |
| 電源 | V | 100 |
| 商品コード | Z00430 | |

季節商品(冬季)

対流ストーブ

熱を対流させ、
室内全体を暖めます。

木造
13畳まで
コンクリート
18畳まで



KS

仕様

| メーカー | トヨトミ | コロナ |
|-----------|--------|--------|
| 型式 | KS | SL |
| 暖房出力 kW | 6.66 | 6.59 |
| 使用燃料 | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 6.3 | 7 |
| 外形寸法 | 高さ mm | 583 |
| | 幅 mm | 482 |
| | 奥行 mm | 482 |
| 質量 kg | 11 | 11.2 |
| 商品コード | Z00436 | Z00437 |

ファンヒーター

現場事務所の暖房に。

木造
16畳まで
コンクリート
21畳まで



FW-66L

仕様

| メーカー | ダイニチ工業 | |
|---------------|-----------|--|
| 型式 | FW-66L | |
| 暖房出力 kW | 6.00~1.34 | |
| 使用燃料 | 灯油 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 9.0 | |
| 燃料消費量 ℓ/h最大 | 0.642 | |
| 無給油連続運転可能時間 h | 14.0~ | |
| 寸法 | | |
| 全長 mm | 357 | |
| 全幅 mm | 527 | |
| 全高 mm | 455 | |
| 質量 kg | 13.4 | |
| 商品コード | Z04333 | |

ブルーヒーター

放射熱と四方への温風
吹き出しにより、広範囲を
暖めます。

木造
44畳まで
コンクリート
61畳まで



FM-197

仕様

| メーカー | ダイニチ工業 | |
|-----------|-----------|-----------|
| 型式 | FM-107 | FM-197 |
| 暖房出力 kW | 3.5~10 | 5.6~18.5 |
| 使用燃料 | 灯油 | 灯油 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 13 | 19 |
| 燃料消費量 ℓ/h | 0.34~0.97 | 0.54~1.80 |
| 外形寸法 | 高さ mm | 665 |
| | 幅 mm | 456 |
| | 奥行 mm | 546 |
| 質量 kg | 16.4 | 19 |
| 商品コード | Z03774 | Z03758 |

セラミックファンヒーター

木造
6畳まで
コンクリート
8畳まで



仕様

| メーカー | ダイニチ工業 | |
|-----------------|------------|----------|
| 型式 | EF-1217D | |
| 消費電力(50/60Hz) W | 温風「強」1,200 | 温風「弱」670 |
| 外形寸法 | 高さ mm | 360 |
| | 幅 mm | 260 |
| | 奥行 mm | 155 |
| 質量 kg | 3.0 | |
| 商品コード | Z03757 | |

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械