


その他クランプ / セーフティロック

ドラム缶用クランプ (DLV型)

ドラム缶の直径に関係なく使える縦吊用クランプです。



DLV500

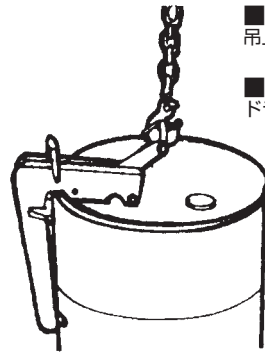

■用途
吊上げ・運搬

■適用部材
ドラム缶

■仕様


メーカー	イーグルクランプ	
型式	DLV500	
基本使用荷重	t	0.5
質量	kg	7.8
商品コード	Z02859	

ビームクランプ

H鋼・I鋼ビームに連結箇所を設けるクランプです。



チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げに

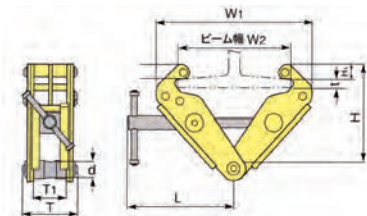

■使用例



■仕様

メーカー	型式	スーパーツール		
		SBN2	SBN3	SBN5
容量		2	3	5
寸法	mm			
	W ₁	304	425	425
	適用ビーム巾W ₂	75~230	80~320	90~320
	適用ビーム厚みt	9~25	10~35	10~35
	最大時H	191	265	265
	H ₁	26	26~41	32~41
	T	97	117	125
	T ₁	58	69	69
d	20	32	32	
質量	kg	6.2	12.6	14.3
商品コード		Z04190	Z02853	Z04109

セーフティロック (ライフブロック)

建築土木工事などの高所作業時の墜落防止に。



BB60SN

KP-15

■仕様

メーカー	型式	藤井電工	トーヨーコーケン		
		BB60SN	KP-15	KP20	KP25
使用荷重	kg	120	100以内	100以内	100以内
ワイヤーロープサイズ	m	φ1.8×5.7	φ4×15	φ4×20	φ4×25
衝撃荷重	kg	570	350	350	350
動作速度	m/秒	-	約2	約2	約2
停止距離	m	-	1以内	1以内	1以内
ワイヤーロープ戻り力	kg	-	1~2	1~2	1~2
質量	kg	1.4	4.7	7.2	7.5
商品コード		Z02895	Z02896	Z02897	Z02898