

チェンブロック

チェンブロック

※3日間保証

建築、土木現場、工場・倉庫などでの重量物の吊り上げに。

※安全第一のため荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用下さい。



CB010



CB020



CB050

※揚程が10mのタイプもあります。

■仕様 (手動チェンブロック)

定格荷重 × 揚程	型 式	巻上平均 手動力 (kg)	荷を1m巻上に要する ハンドチェーンの 牽引長さ (m)	ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	フック間 最小距離 (mm)	本体寸法 幅×奥行 (mm)	質 量 (kg)	メーカ-	商 品 下
250kg 2.5m	C21-0.25	13	28	4.3×1	275	121×131	6.1	象印チェンブロック	Z04877
500kg 2.5m	CB005	24	25	5.0×1	285	161×158	10	キトー	Z02690
1t 2.5m	C21-1	32	43	5.6×1	310	148×143	9.2	象印チェンブロック	Z03628
	CB010	29	43	6.3×1	295	161×162	11.5	キトー	Z02700
							20.5		Z04186
							24.1		Z02704
							27.7		Z02705
1.5t 2.5m	CB015	35	57	7.1×1	350	182×171	14.5	キトー	Z02692
26.5							Z02701		
31.8							Z02706		
2t 3m	C21-2	33	83	7.5×1	384	193×164	16.7	象印チェンブロック	Z03629
	CB020	36	70	8.0×1	375	202×182	20	キトー	Z02710
2t 8m	C21-2	33	83	7.5×1	384	193×164	28	象印チェンブロック	Z03684
	CB020	36	70	8.0×1	375	202×182	31.5	キトー	Z02711
2t 10m	CB020	36	70	8.0×1	375	202×182	36.1		キトー
2.5t 3m	CB025	33	99	9.0×1	420	233×192	27	キトー	Z02713
3t 3m	C21-3	38	125	6.5×1	480	209×152	19.4	象印チェンブロック	Z03630
							24	キトー	Z02703
							40		Z02707
3t 8m	CB030	36	114	7.1×2	510	235×171	46.4	キトー	Z02708
41							Z02696		
5t 3m	CB050	34	198	9.0×2	600	282×192	54.2	キトー	Z04655
5t 6m							63		Z02695
5t 8m							71.8		Z02714
5t 10m							66		Z04656
7.5t 4m	CB075	35	297	9.0×3	770	373×192	87.8	キトー	Z03840
7.5t 8m							83		Z02697
10t 3.5m	CB100	36	396	9.0×4	760	438×192	102.7	キトー	Z04657
10t 6m							118.5		Z03883
10t 8m							155		キトー
15t 3.5m	CB150	37	594	5.0×6	1020	492×268	235	キトー	Z02699
20t 3.5m	CB200	36×2	396×2	5.0×8	1180	746×374	274.5		Z04413
20t 6m									

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

電動チェンブロック

電動チェンブロック (100V)

※3日間保証




■仕様

メーカー	象印チェンブロック	二葉製作所
型式	αS-049	SC-1
定格荷重	490kg	1 t
揚程 m	12	3
電源 V	100	100
モーター出力 kW	0.6	0.6
巻き上げ速度 m/秒	0.08	0.04
ロードチェーン線径×掛数 mm	4×1	6.3×2
質量 kg	23	47
商品コード	Z04410	Z02717

電動チェンブロック

※3日間保証

建設現場、倉庫等の資材、商品の荷揚作業に。

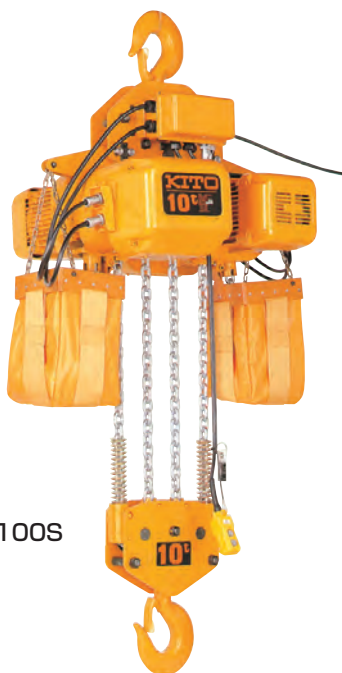

ER100S

■仕様

メーカー	キット			
型式	ER2-004S	ER010S	ER020S	ER028S
定格荷重 t	0.49	1.0	2.0	2.8
揚程 m	4	6	10	10
電源 V	三相200	三相200	三相200	三相200
モーター出力 kW	0.9	1.8	3.5	4.6
巻き上げ速度 m/秒	0.14	0.14	0.14	0.11
ロードチェーン線径×掛数 mm	6.0×1	8.0×1	10.0×1	12.5×1
押しボタンコード長さ m	3.5	10	10	10
質量 kg	37	63	111	126
商品コード	Z02718	Z02719	Z02726	Z02721

メーカー	キット			
型式	ER050S	ER100S	ER200S	ER300S
定格荷重 t	5.0	10	20	30
揚程 m	6	15	15	15
電源 V	三相200	三相200	三相200	三相200
モーター出力 kW	4.6	4.6×2	4.6×2	4.6×2
巻き上げ速度 m/秒	0.07	0.06	0.03	0.02
ロードチェーン線径×掛数 mm	11.2×2	11.2×4	11.2×8	11.2×12
押しボタンコード長さ m	5.8	6.4	6.7	6.7
質量 kg	157	465	781	2,000
商品コード	Z02723	-	-	-

※防雨構造になっておりません。
 ※安全第一のため荷重は能力の70%以下で余力をもって御使用下さい。

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械